



PROFESSIONAL BONDING SOLUTIONS



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2022

О нас	4
-------------	---

МАЛЯРНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

Малярная лента 80 °C 022	5
Малярная лента 60 °C 023	5
Малярная лента 02135	6
Малярная лента для деликатных поверхностей и особо точных линий 0207	6
Малярная лента для особо точных линий 028	7
Малярная лента для особо точных линий 026	7
Малярная лента для изогнутых поверхностей 027	8
Малярная лента для изогнутых поверхностей 029	8
Малярная ПВХ-лента на тиснёной виниловой основе 0243350	9
Малярная ПВХ-лента 0253350	9

ЗАЩИТНЫЕ ПЛЁНКИ

Особо прочная защитная плёнка Extra Strong 09455	11
Особо прочная защитная плёнка Extra Strong в рулоне с перфорацией 0941240	11
Высокопрочная защитная плёнка Professional 0945018	12
Профессиональная защитная плёнка в рулоне с перфорацией 0941218, 0942018	12
Универсальная защитная плёнка 094	13
Защитная плёнка с тканевой малярной лентой 098	14
Защитная плёнка с малярной лентой 099	14

ТЕКСТИЛЬНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

Тканевая армированная лента 0520	15
Универсальная тканевая лента 0510	15
ПРЕМИУМ тканевая лента 0530	16
Флуоресцентная тканевая лента ПРЕМИУМ 0540	16

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДВУСТОРОННИЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

Двусторонняя лента для ковровых покрытий 03215	17
Универсальная двусторонняя лента 03111	17

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ И ЛЕНТЫ ДЛЯ ВАНН

ПВХ клейкая лента особо прочная 05164	18
ПВХ клейкая лента 05156	18
Бордюрная лента для ванной комнаты 05538, 05560	19

АЛЮМИНИЕВЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

Алюминиевая лента 36 микрон 074501, 074502, 074503	20
Алюминиевая лента 36 микрон 150 °C 074504	20
Алюминиевая лента без лайнера 75 микрон до 150 °C 074254	21
Армированная алюминиевая лента 074505, 074506	21
Алюминиевая лента 30 микрон 074102, 074252	22

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Клейкая лента для гипсокартона 07755	23
Лента для пароизоляции 07798650	23

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

ПВХ изолента ПРЕМИУМ 01210, 01310	24
ПВХ изолента огнестойкая 01251, 01351	24
ПВХ изолента 01150, 01250, 01260, 01350	25
Текстильная изоляционная ХБ лента 0153015	25
Изоляционная текстильная ПЭТ лента 0171519	26
Изоляционная текстильная ПЭТ лента 0181925	26
Самосваривающаяся лента 0161019	27

УПАКОВОЧНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

Бесшумная упаковочная лента ПВХ ПРЕМИУМ 0777245	28
Бесшумная упаковочная лента ПВХ 077717	28
Бесшумная упаковочная ПВХ лента 0777	29
Бесшумная упаковочная лента ПРЕМИУМ 045	29
Бесшумная упаковочная лента Сольвент 041	30
Бумажная упаковочная лента 044	30
Упаковочная лента с термоклеем 042	31

ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛЕНТЫ

Клейкая лента с продольно-поперечным армированием 048	32
Клейкая лента с продольным армированием 047	32

ДВУСТОРОННИЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

Двусторонняя монтажная лента 03081, 03082	33
Двусторонняя лента на основе вспененного ПЭ 03012	33
Двусторонняя лента на основе вспененного ПЭ 03011	34
Двусторонняя лента на основе вспененного ПЭ 03010	34
Двусторонняя лента на основе вспененного акрила 0732, 0733, 0734, 0735	35
Двусторонняя лента на основе ПЭТ 03540, 03528, 03522	35
Двусторонняя лента на основе ПЭТ 180 °C 03541	36
Двусторонняя бумажная лента 180 °C 033501	36
Двусторонняя бумажная лента 120 °C 03338	37
Двусторонняя лента на основе ОПП 031038	37
Двусторонняя лента на основе ПВХ 03607	38
Бутиловая лента 0390	38

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

Полиимидная клейкая лента 06200	39
Малярная лента на ПЭТ основе 06231	39
Клейкая лента для защиты от скольжения 069	40
Клейкая лента для защиты от скольжения 068	40
Специальная лента для ремонта стекла и плёнки 065	41
Сигнальная клейкая лента на тканевой основе 05107, 05108	42
Сигнальная клейкая лента 066, 067	42



О НАС

“Folsen” – это проверенные годами качественные клейкие ленты и защитные плёнки для промышленных производителей, профессиональных мастеров и бытовых пользователей. **Качеству “Folsen” доверяют миллионы профессионалов по всему миру!**

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗНООБРАЗНЫХ ЗАДАЧ

Мы уверены в том, что от выбора правильных инструментов напрямую зависит результат работы. Именно поэтому мы постоянно развиваемся и в сотрудничестве с нашими партнерами предлагаем тщательно разработанные решения “Folsen”, которые идеально соответствуют нуждам нашей целевой аудитории! Команда профессионалов “Folsen” поможет выбрать наиболее подходящее для Вашего бизнеса решение. При необходимости мы также работаем с индивидуальными заказами.

НАМ ДОВЕРЯЮТ

За неполных **20 лет профессиональной деятельности мы выстроили успешные отношения и заслужили доверие огромного количества партнеров по всему миру.** Это и является основой процветания и узнаваемости продукции “Folsen”!

Малярная лента

80 °C 022



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

• 12 мм x 50 м	• 30 мм x 50 м
• 19 мм x 50 м	• 38 мм x 50 м
• 25 мм x 50 м	• 50 мм x 50 м

ЦВЕТА:



Автомобильная малярная лента с адгезивом из натурального каучука. Лента подходит для любого вида покрасочных работ. Может применяться как в автосервисах, так и в строительстве, в ремонте. Удаляется без следов клея в течение 7 дней после нанесения.



- Термостойкость: 80 °C – 60 мин.
- Подходит для покраски автомобилей
- Может применяться в строительстве

- Удаляется без следов клея
- Не рвётся при удалении
- Подходит для красок на основе растворителей и на водной основе

Малярная лента

60 °C 023



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

• 19 мм x 50 м
• 25 мм x 50 м
• 30 мм x 50 м
• 38 мм x 50 м
• 50 мм x 50 м

ЦВЕТА:



Высококачественная малярная лента с адгезивом из натурального каучука. Подходит для любых типов покрасочных работ и для большинства типов краски. Удаляется без следов клея в течение 5 дней после нанесения.



- Термостойкость: 60 °C – 60 мин.
- Может применяться в строительстве
- Удаляется без следов клея

- Не рвётся при удалении
- Подходит для красок на основе растворителей и на водной основе

Малярная лента

02135



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



3 дня

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

- 19мм x 35м
- 25мм x 35м
- 38мм x 35м
- 50мм x 35м

ЦВЕТА:



Практичная и надежная малярная лента для общего применения на основе крепированной бумаги и адгезивом из натурального каучука. Удаляется без следов клея в течение 3 дней после нанесения.



- Подходит для домашнего использования
- Подходит для несложных покрасочных работ
- Температурная устойчивость: 40 °C (60 мин.)

Малярная лента для ДЕЛИКАТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ и ОСОБО ТОЧНЫХ ЛИНИЙ 0207



7 дней



ДЕЛИКАТНАЯ



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

- 19 мм x 50 м
- 30 мм x 50 м
- 50 мм x 50 м

ЦВЕТА:



Малярная лента на основе японской рисовой бумаги Washi для особо точных малярных работ, разработанная специально для покраски особо деликатных поверхностей.



- Специальная ультраделикатная формула клея
- Идеально ровные границы окрашивания
- Устойчивость к воздействию влаги и наиболее распространенных красок на водной и растворимой основе
- Чистое удаление до 1 недели на очень деликатных поверхностях (обои, свежая краска)
- Чистое удаление до 2 недель на обычных внутренних поверхностях (ПВХ, стекло, дерево, алюминий)

Малярная лента для ОСОБО ТОЧНЫХ ЛИНИЙ 028



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

- 25 мм x 25 м
- 38 мм x 25 м
- 25 мм x 50 м
- 50 мм x 50 м

ЦВЕТА:



Высококачественная малярная лента на основе японской рисовой бумаги Washi для четких и ровных границ при окрашивании. Подходит практически для любых типов поверхностей, предназначена для использования как в помещениях, так и для наружных работ. Удаляется без следов клея в течение 60 дней после нанесения.



- Обеспечивает идеально ровные линии покраски
- Удаляется без следов клея
- Высокая термо- и УФ-стойкость

- Не рвётся при удалении
- Подходит для красок на основе растворителей и на водной основе
- Температуростойкость до +120 °C – 60 мин.

Малярная лента для ОСОБО ТОЧНЫХ ЛИНИЙ 026



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

- 30 мм x 25 м
- 50 мм x 25 м
- 30 мм x 50 м
- 50 мм x 50 м

ЦВЕТА:



Малярная лента на основе японской рисовой бумаги Washi и акриловым клеем на водной базе, не содержащим растворителей, специально разработана для точной покраски на открытом воздухе в малярной и морской промышленности. Она обеспечивает мягкую адгезию, четкие края окрашивания, хорошую механическую прочность и чистое удаление после очень длительного воздействия УФ-излучения и воды.



- Для наружных работ
- Высокая устойчивость к УФ
- Не рвётся при удалении

- Подходит для экстремальных погодных условий
- Подходит для красок на основе растворителей и на водной основе
- Температуростойкость до +120 °C – 60 мин.

Малярная лента для ДЕЛИКАТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 027



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 30 мм x 25 м
- 50 мм x 25 м

ЦВЕТА:



Профессиональная малярная лента для свежеекрасшенных и деликатных поверхностей. Ровный материал основы обеспечивает отличную прилегаемость ленты. Лента удаляется без следов клея в течение 5 дней после нанесения.



- Термостойкость: 60 °C – 60 мин.
- Не оставляет следов на деликатных поверхностях
- Не рвётся при удалении
- Подходит для красок на основе растворителей и на водной основе

Малярная лента для ИЗОГНУТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 029



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 38мм x 25м

ЦВЕТА:



Малярная лента на основе сильно крепированной бумаги, предназначенная для окрашивания изогнутых поверхностей. Подходит как для ровных, так и для шероховатых поверхностей.



- Высокая эластичность
- Совместима с красками на основе растворителей и на водной основе
- Не рвётся при удалении
- Легко разматывать и наносить

Малярная ПВХ-лента

НА ТИСНЁНОЙ ВИНИЛОВОЙ ОСНОВЕ 0243350



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



• 50 мм x 33 м

ЦВЕТА:




Имеет тисненую виниловую основу и покрыта с одной стороны агрессивным каучуковым адгезивом. Благодаря лёгкому разматыванию, хорошему прилеганию и эластичности, лента отлично подходит для малярных и штукатурных работ. Удаляется без следов клея в течение 14 дней. Подходит для наружных работ.



- Легко разматывается
- Хорошо прилегает, благодаря эластичной основе
- УФ стойкость – 14 дней с момента нанесения

Малярная ПВХ-лента

0253350



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



• 50 мм x 33 м

ЦВЕТА:



Малярная лента из пластифицированного ПВХ с гладкой поверхностью с толстым слоем адгезива на основе натурального каучука. Благодаря лёгкому разматыванию, хорошему прилеганию и эластичности основы, эта лента отлично подходит для малярных и штукатурных работ. Удаляется без следов клея в течение 14 дней. Подходит для наружных работ.



- Мягкая эластичная основа
- Подходит для штукатурных работ, ремонта, окрашивания, маркировки и защиты поверхности
- УФ стойкость – 14 дней с момента нанесения



ДЛЯ ЧЁТКИХ ГРАНИЦ ОКРАШИВАНИЯ и деликатных поверхностей

Японская бумага Washi

Арт. 0207

Лента Folsen для чётких границ окрашивания и деликатных поверхностей - идеальное решение для внутренних работ на особо деликатных поверхностях. Лента без следов удаляется как со слегка текстурированных поверхностей (например, с оштукатуренных стен), так и с деликатных поверхностей (например, со свежеекрасенных стен и стен, оклеенных обоями). Прекрасно удаляется в течение недели с момента нанесения.

Японская бумага Washi обеспечивает четкие границы окрашивания, гарантируя высокое качество малярных работ без перекрашивания, подкрашивания и повреждения поверхности.

Малярная лента для особо деликатных поверхностей сохраняет устойчивость к воде, краске и УФ в течение одной недели.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Уникальная
формула клея



Устойчивость к воде,
влаге и краске



Удаление без следов в течение 7
дней с деликатных поверхностей
(штукатурка, обои, свежеекрасенная
поверхность)



Идеально чёткие
линии окрашивания



Стойкость к УФ
излучению до 7 дней



Удаление без следов в течение 14
дней с поверхностей внутри
помещения (ПВХ, стекло, дерево,
гипсокартон)

Особо прочная ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА EXTRA STRONG 09455



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 4 м x 5 м (20 м²)

ЦВЕТА:



Высокопрочная защитная плёнка для покрытия различных поверхностей при выполнении работ в профессиональной строительной индустрии, в бытовой и автомобильной промышленности. Толщина плёнки 50 микрон.



- Покрывает большую поверхность
- Имеет оптимальную прочность
- Защищает от грязи, краски и растворителей
- Устойчива к высокотемпературной обработке в покрасочных боксах (до +140°C)
- Электростатична

Особо прочная

ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА EXTRA STRONG В РУЛОНЕ С ПЕРФОРАЦИЕЙ 0941240



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 2 м x 12 м (24 м²)

ЦВЕТА:



Высокопрочная защитная плёнка для покрытия различных поверхностей при выполнении работ в профессиональной строительной индустрии, в бытовой и автомобильной промышленности. С перфорацией для удобного применения. Толщина плёнки 40 микрон.



- Покрывает большую поверхность
- Имеет оптимальную прочность
- Защищает от грязи, краски и растворителей
- Устойчива к высокотемпературной обработке в покрасочных боксах (до +140 °C); электростатична
- Перфорация через 1 м

Высокопрочная ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА PROFESSIONAL 0945018



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 4 м x 5 м (20 м²)

ЦВЕТА:



Высокопрочная защитная плёнка для покрытия различных поверхностей при выполнении работ в профессиональной строительной индустрии, в бытовой и автомобильной промышленности. Толщина плёнки 18 микрон.



- Имеет оптимальную прочность
- Защищает от грязи, краски и растворителей
- Устойчива к высокотемпературной обработке в покрасочных боксах (до +140 °C)
- Электростатична

Профессиональная ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА В РУЛОНЕ С ПЕРФОРАЦИЕЙ 0941218, 0942018



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 2 м x 12 м (24 м²)
- 2 м x 20 м (40 м²)

ЦВЕТА:



Высокопрочная защитная плёнка для покрытия различных поверхностей при выполнении работ в профессиональной строительной индустрии, в бытовой и автомобильной промышленности. С перфорацией для удобного применения. Толщина плёнки 18 микрон.



- Имеет оптимальную прочность
- Защищает от грязи, краски и растворителей
- Устойчива к высокотемпературной обработке в покрасочных боксах (до +140 °C); электростатична
- Перфорация через 1 м

Универсальная ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА 094



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 4 м x 5 м (20 м²)
- 4 м x 12,5 м (50 м²)

ЦВЕТА:



Универсальная плёнка для защиты различных поверхностей.



- Защищает от пыли и растворителей
- Для защиты больших поверхностей
- Электростатическая



Защитная плёнка с ТКАНЕВОЙ МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ 098



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

- 550 мм x 25 м
- 1400 мм x 25 м
- 2660 мм x 17 м

ЦВЕТА:



Защитная плёнка с самоклеящейся малярной лентой на тканевой основе. Специально разработана для наружных малярных работ и грубых поверхностей. Устойчива к УФ излучению.



- Защитная плёнка + самоклеящаяся малярная лента
- Обладает устойчивостью к УФ излучению в течение 14 дней
- Электростатична - плёнка хорошо облегает поверхность
- Тиснение на плёнке предотвращает растекание краски

- Легко наносится на поверхности любого размера
- Легко и быстро снимается

Защитная плёнка с МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ 099



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

- 550 мм x 33 м
- 1100 мм x 33 м
- 1400 мм x 33 м
- 1800 мм x 33 м
- 2700 мм x 17 м
- 3100 мм x 17 м

ЦВЕТА:




Защитная плёнка с самоклеящейся малярной лентой. Идеально подходит для защиты различных поверхностей.



- Защитная плёнка + самоклеящаяся малярная лента
- Электростатична - плёнка хорошо облегает поверхность
- Тиснение на плёнке предотвращает растекание краски
- Легко наносится на поверхности любого размера в один приём

- Легко и быстро снимается
- Удаляется без следов клея в течение 5 дней

Тканевая АРМИРОВАННАЯ ЛЕНТА 0520



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



ЦВЕТА:



Лента премиум-класса на тканевой основе с адгезивом из натурального каучука. Отлично подходит для разного рода ремонта и упаковки. Благодаря высокой прочности и адгезии этот продукт идеально подходит для использования в тяжёлых условиях.



- Армированная
- Отличная адгезия


- Не рвётся при удалении
- Проста в применении



Универсальная ТКАНЕВАЯ ЛЕНТА 0510



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



ЦВЕТА:



Универсальная лента на тканевой основе с адгезивом из синтетического каучука. Лента разработана для различных ремонтных работ, как для дома, так и для промышленности. Отличается хорошей термостойкостью после применения (от -10 °C до +60 °C).



- Высокая прочность на растяжение
- Высокая адгезия

- Не рвётся при удалении
- Проста в применении



Премиум ТКАНЕВАЯ ЛЕНТА 0530



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



• 48 мм x 50 м

ЦВЕТА:



300-микронная профессиональная тканевая лента премиум-класса (лента гаффер) разработана специально для сложных условий, когда требуется легкое удаление без следов клея. Отлично подходит для сферы искусств и индустрии развлечений.



- Матовая поверхность
- Хорошо прилегает

- Легко удаляется
- Усиленная

Флуоресцентная ТКАНЕВАЯ ЛЕНТА ПРЕМИУМ 0540




ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 25 мм x 50 м
- 48 мм x 50 м

ЦВЕТА:

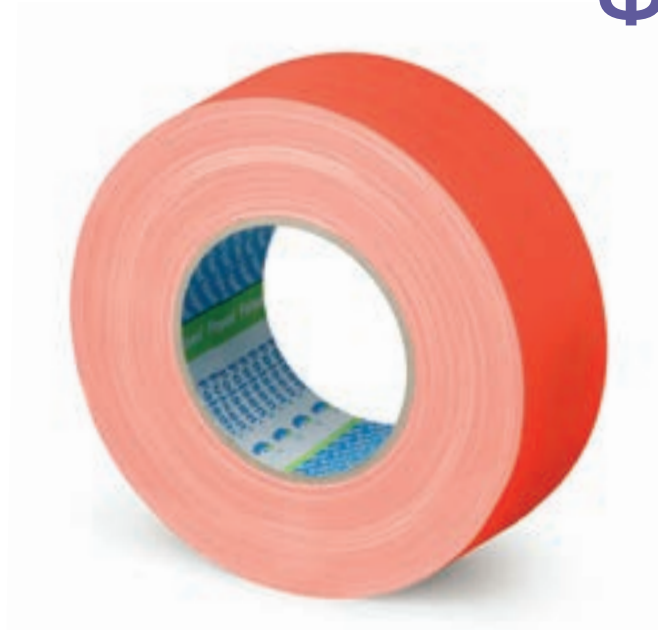

Профессиональная флуоресцентная тканевая лента высшего качества. Лента специально разработана для применения в тяжёлых условиях, когда требуется удаление без следов клея. Идеально подходит для сферы искусств и индустрии развлечений.



- Флуоресцентная
- Хорошо прилегает

- Легко удаляется
- Усиленная

Двусторонняя ЛЕНТА ДЛЯ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ 03215



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 50 мм x 5 м
- 50 мм x 10 м
- 50 мм x 25 м

ЦВЕТА:



Тканевая двусторонняя прозрачная лента с адгезивом на основе синтетического каучука. Благодаря своей прочности и гибкости, лента идеально подходит для фиксации ковровых покрытий. Лента также широко применяется для различных производственных и бытовых целей.



- Отлично клеится на любые поверхности
- Легко удаляется без следов клея

- Отрывается руками

Универсальная ДВУСТОРОННЯЯ ЛЕНТА 03111



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 50 мм x 5 м
- 50 мм x 10 м
- 50 мм x 25 м

ЦВЕТА:



Прозрачная полипропиленовая плёнка, покрытая с обеих сторон адгезивом повышенной клейкости. Эта лента может использоваться для сращивания, монтажа и соединений.



- Идеальна для промышленного и бытового применения

ПВХ клейкая лента

**ОСОБО ПРОЧНАЯ
05164**



ВЛАГОУСТОЙЧИВАЯ



СВЕРХПРОЧНАЯ

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



• 48 мм x 30 м

ЦВЕТА:



Изготовлена из ПВХ-плёнки толщиной 0,13 мм, покрытой адгезивом из каучуковой смолы. Лента сохраняет эластичность в широком диапазоне температур, обладает высокой коррозионной стойкостью, прочностью на разрыв, отличными изолирующими свойствами. Лучше всего подходит для защиты от коррозии и абразивного износа подземных и наземных металлических труб, фитингов, соединений, электропроводки и т.п.



- Усиленная
- Водостойкая
- Хорошо прилегает

ПВХ клейкая лента

05156



ВЛАГОУСТОЙЧИВАЯ

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



• 48 мм x 30 м

ЦВЕТА:



Изготовлена из ПВХ-плёнки на 0,1 мм, покрытой адгезивом из каучуковой смолы. Лента сохраняет эластичность в широком диапазоне температур, обладает высокой коррозионной стойкостью, прочностью на разрыв, отличными изолирующими свойствами. Лучше всего подходит для защиты от коррозии и абразивного износа подземных и наземных металлических труб, фитингов, соединений, электропроводки и т.п.



- Водостойкая
- Хорошо прилегает

Бордюрная лента

для ВАННОЙ КОМНАТЫ
05538, 05560



ВЛАГОУСТОЙЧИВАЯ

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 38 мм x 3,35 м
- 60 мм x 3,35 м

ЦВЕТА:



Самоклеющаяся бордюрная лента на основе бутилкаучука применяется для герметизации стыков в помещениях с повышенным уровнем влажности. Продукт отформован для легкой установки.




- Используется для заполнения небольших щелей в ванной комнате, таких как между техникой и полом или техникой и стенами

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:



1. Поверхность, на которую клеится лента, должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и жира.



2. Отмерьте необходимую длину и отрежьте ленту.



3. Снимая защитный слой, аккуратно приклейте ленту. Сильно прижмите.



4. Для полного приклеивания ленте необходимо 6 часов в сухих условиях.

Алюминиевая

ЛЕНТА 36 МИКРОН
074501, 074502, 074503



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 50мм x 50м
- 75мм x 50м
- 100мм x 50м

ЦВЕТА:



Основы из алюминиевой фольги, высокая прочность на разрыв, акриловый адгезив, хорошо работающий при низких температурах, защитный лайнер из силиконизированной бумаги.



- Отлично отражает и тепло, и свет
- Долго сохраняет свои свойства как в помещении, так и на улице
- Отлично подходит для изоляции и устранения дефектов

Алюминиевая

ЛЕНТА 36 МИКРОН 150 °C
074504




ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 50мм x 50м

ЦВЕТА:

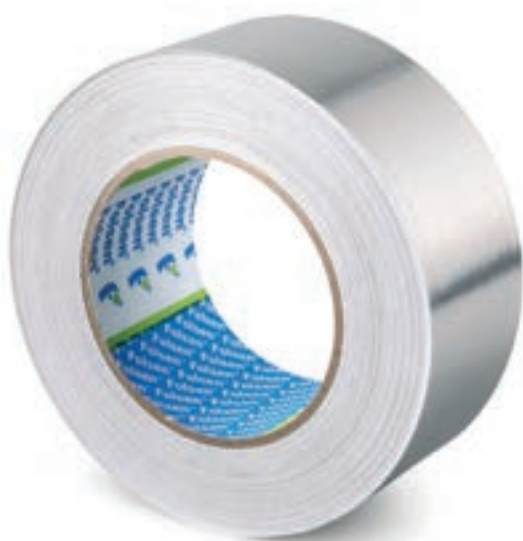

Основы из алюминиевой фольги, высокая прочность на разрыв, огнеупорная, акриловый адгезив, хорошо работающий при низких температурах, защитный лайнер из силиконизированной бумаги. Устойчива к высоким температурам: до +150 °C.



- Термостойкость до +150 °C
- Долго сохраняет свои свойства как в помещении, так и на улице
- Отлично отражает и тепло, и свет
- Отлично подходит для изоляции и устранения дефектов

Алюминиевая ЛЕНТА БЕЗ ЛАЙНЕРА 75 МИКРОН ДО 150 °C 074254



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



• 50 мм x 25 м

ЦВЕТА:



Лента из алюминиевой фольги и акриловым адгезивом на основе растворителя. Высокая прочность на разрыв; хорошо работает при низких температурах; также устойчива к высоким температурам - до +150 °C. Применяется для герметизации стыков и швов облицовки из фольги и крафт-бумаги в воздуховодах систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.



- Отсутствие лайнера облегчает нанесение
- Отличное отражение тепла и света
- Долго сохраняет свои свойства как в помещении, так и на улице
- Низкая скорость проникновения паров влаги

Армированная АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА 074505, 074506



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 50 мм x 40 м
- 75 мм x 40 м

ЦВЕТА:



Основы из алюминиевой сетки, прозрачный стойкий акриловый адгезив, хорошо работающий при низких температурах, защитный лайнер из силиконизированной бумаги. Используется в системах ОВиК для соединения и герметизации ламинированных пластин из стеклопластика на алюминиевой сетке, соединений и стыков трубопроводов, гибких воздуховодов. Может использоваться и в других промышленных решениях, где требуется лента с такими характеристиками и преимуществами.



- Отлично отражает и тепло, и свет
- Низкая паровлагопроницаемость
- Очень большая склеивающая и удерживающая сила

Алюминиевая ЛЕНТА 30 МИКРОН 074102, 074252



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 50 мм x 10 м
- 50 мм x 25 м

ЦВЕТА:



Алюминиевая лента общего назначения на основе из алюминиевой фольги. Высокая прочность на разрыв. Акриловый адгезив работает при низких температурах; защитный лайнер из силиконизированной бумаги.




- Отлично отражает и тепло и свет
- Долго сохраняет эффективность как в помещении, так и на улице
- Низкая паровлагопроницаемость



Клейкая лента

для ГИПСОКАРТОНА
07755



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 48 мм x 20 м
- 48 мм x 180 м
- 48 мм x 45 м
- 100 мм x 20 м
- 48 мм x 90 м
- 150 мм x 20 м

ЦВЕТА:



Самоклеющаяся высококачественная стекловолоконная лента применяется перед нанесением шпаклевки и клеится на гипсокартон, трещины, швы и прочие соединения.



- Лента, совместно со шпаклёвкой, усиливает и закрепляет швы, соединения и трещины



Лента для ПАРОИЗОЛЯЦИИ 07798650



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 50 мм x 25 м

ЦВЕТА:



Склеивающая лента для склеивания и фиксации пароизоляционных кровельных материалов. Уникальные адгезивные свойства позволяют этой ленте эффективно склеивать покрытия из различных материалов, таких как: фанера, ДСП, гибкий пароизоляционный материал.



- Соответствует EnEV (DIN 4108/7)
- Высокая водонепроницаемость от конденсата
- Высокая адгезия

ПВХ изолента

ПРЕМИУМ
01210, 01310



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

- 19 мм x 20 м
- 19 мм x 33 м

ЦВЕТА:



Основы из мягкого ПВХ и адгезив на основе натурального каучука. Прочная, долговечная, растягивается без разрывов. Для использования в качестве электроизоляции в местах соединения проводов и кабелей, а также для жгутования. Для использования в помещении и на улице.



- Защита от напряжения до 7000 В
- Для использования при температурах от -18 °С до +105 °С
- Соответствует стандартам UL, CSA

ПВХ изолента

ОГНЕСТОЙКАЯ
01251, 01351



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

- 19 мм x 20 м
- 19 мм x 33 м

ЦВЕТА:



Основы из мягкой ПВХ-плёнки толщиной 0,10 мм, покрыта агрессивным адгезивом из каучуковой смолы, с хорошими характеристиками по огнестойкости и долговечности. Отлично прилегает, имеет большое удлинение при разрыве. Лента разработана в соответствии со стандартом BS3924 EN-60454. Соответствует регламенту REACH.



- Защита от напряжения до 5000 В
- Для использования при температурах от 0 °С до +80 °С
- Огнестойкая
- Соответствует стандартам IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 Type 5

ПВХ изолента

01150, 01250, 01260, 01350



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 15 мм x 10 м
- 19 мм x 20 м
- 19 мм x 33 м
- 25 мм x 20 м

ЦВЕТА:




Изоленты общего назначения на основе мягкого ПВХ с адгезивом из натурального каучука



- Для электроизоляции в местах соединений и сборок проводов и кабелей
- Защита от напряжения до 5000 В
- Подходят для использования в диапазоне температур от 0 до +80 °C
- Соответствуют стандартам RoHs

Текстильная ИЗОЛЯЦИОННАЯ ХБ ЛЕНТА 0153015



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 19 мм x 15 м

ЦВЕТА:



Самоклеющаяся тканевая изолента идеально подходит для автомобильной проводки и других изоляционных работ.



- Не содержит кадмия и свинца
- Низкий уровень шума при разматывании
- Устойчива к плохим погодным условиям
- Длительный срок службы
- Высокая прочность на растяжение
- Диэлектрический пробой (1 мин.) – 1 кВ/ч

Изоляционная ТЕКСТИЛЬНАЯ ПЭТ ЛЕНТА 0171519



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



• 19 мм x 15 м

ЦВЕТА:



Текстильная изоляционная лента разработана специально для сложных работ в двигательном отсеке, а также в трансмиссии автомобиля. Кроме того, благодаря мягкости основы, лента отлично подходит для жгутования проводов с целью уменьшения шума и вибрации.



• Термостойкость: +150 °C

Изоляционная ТЕКСТИЛЬНАЯ ПЭТ ЛЕНТА 0181925



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



• 19 мм x 25 м

ЦВЕТА:



Самоклеющаяся тканевая изолента идеально подходит для автомобильной проводки и других изоляционных работ.



- Испытания на старение при нагреве: +125 °C / 3000 ч – не растрескивается, не расслаивается
- Низкотемпературные испытания: без растрескиваний после 4 часов при -40 °C

- Износостойкость: класс D (2580 м)
- Огнестойкость: класс B (гаснет за 10 с вдали от огня)

Самосваривающаяся

ЛЕНТА
0161019



ВЛАГОУСТОЙЧИВАЯ

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



• 19 мм x 10 м

ЦВЕТА:



Очень гибкая лента, изготовленная из специального бутилкаучука. Обладает отличными электрическими и физическими характеристиками, которые позволяют ей быстро «спекаться» в однородную массу без нагрева. Подходит для защиты от коррозии шлангов, пластиковых и металлических труб и другого автомобильного, промышленного и бытового оборудования.



- Очень устойчива к длительному воздействию воды
- Для нанесения не требуется специального инструмента
- Хорошо подходит для сложных поверхностей
- Диэлектрическая прочность 19-22 кВт/мм
- Предназначена для соединения, сращивания и ремонта кабелей



Бесшумная упаковочная

ЛЕНТА ПВХ ПРЕМИУМ
0777245



БЕСШУМНАЯ



СВЕРХПРОЧНАЯ

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



• 48 мм x 66 м

ЦВЕТА:



Упаковочная лента для запечатывания картонных коробок премиум класса на ПВХ основе. Лента подходит как для ручных диспенсеров, так и для автоматического нанесения. Лента имеет ярко-белый цвет, благодаря специальной обработке плёнки.



- Отличная адгезия даже на повторно переработанном картоне
- Высокая начальная адгезия

- Долговременная адгезия
- После нанесения лента выдерживает экстремальные температурные условия и высокую влажность

Бесшумная упаковочная

ЛЕНТА ПВХ
077717



БЕСШУМНАЯ

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



• 48 мм x 66 м

ЦВЕТА:



Упаковочная лента для запечатывания картонных коробок на ПВХ основе высокого качества. Лента подходит как для ручных диспенсеров, так и для автоматического нанесения.



- Отличная адгезия даже на повторно переработанном картоне
- Высокая начальная адгезия

- Долговременная адгезия
- После нанесения лента выдерживает экстремальные температурные условия и высокую влажность

Бесшумная упаковочная

ПВХ ЛЕНТА
0777



БЕСШУМНАЯ

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 9 мм x 66 м
- 12 мм x 66 м

ЦВЕТА:



Упаковочная ПВХ-лента с адгезивом из натурального каучука. Идеально подходит для заклеивания горловин пакетов.



- Отличный долговечный адгезивный слой
- Бесшумная
- Рабочая температура: от -25 °C до +65 °C
- Легко разматывается

Бесшумная упаковочная

ЛЕНТА ПРЕМИУМ
045



БЕСШУМНАЯ



БЕЗ
РАСТВОРИТЕЛЕЙ

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 50 мм x 66 м

ЦВЕТА:



Упаковочная лента премиум класса на BOPP основе с акриловым адгезивом. Разматывается бесшумно. Лента специально разработана для стягивания тяжёлых и очень тяжёлых картонных коробок.



- Бесшумное разматывание
- Экологически чистая, не содержит растворителей
- Высокопрочная основа
- Высокое качество

Упаковочная ЛЕНТА СОЛЬВЕНТ 041

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

- 
- 38 мм x 66 м
 - 48 мм x 66 м
 - 75 мм x 66 м
 - 48 мм x 99 м

ЦВЕТА:



Самоклеящаяся лента с БОПП-носителем и адгезивом на основе натурального каучука. Прозрачная и эластичная, обладает отличными клеящими свойствами. Подходит для использования как с ручными диспенсерами, так и на автоматических упаковочных линиях. Благодаря свойствам адгезива, лента подходит для использования при низких температурах.



- Рабочая температура: от -25 °С до +65 °С
- Отличный долговечный клеящий слой

Бумажная УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА 044



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

- 
- 50 мм x 50 м

ЦВЕТА:



Бумажная лента, специально разработанная для заклеивания ящиков и картонных коробок.



- Высокое сопротивление скольжению
- Легко применять и разматывать

Упаковочная ЛЕНТА С ТЕРМОКЛЕЕМ 042

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 48 мм x 66 м
- 75 мм x 66 м
- 48 мм x 99 м

ЦВЕТА:



Самоклеящаяся лента с БОПП-носителем и адгезивом на основе искусственного каучука. Подходит для использования как с ручными диспенсерами, так и на автоматических упаковочных линиях. Отличные клеящие свойства и эластичность вместе с прозрачностью, свойственной полипропиленовым лентам, делают ее идеальным выбором для использования в упаковочном секторе.



- Отличная адгезия
- Прочное соединение



Клейкая лента филамент

С ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНЫМ
АРМИРОВАНИЕМ
048

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 50 мм x 50 м

ЦВЕТА:



Самоклеящаяся лента на основе БОПП с продольно-поперечным армированием стекловолокном. Специальный термоклей делает ленту идеальным вариантом для склеивания картонных коробок. Эта лента используется для упаковки тяжелых коробок, склеивания труб, паллетирования и в прочих работах, где нужна высокая прочность на разрыв.

Клейкая лента филамент

С ПРОДОЛЬНЫМ
АРМИРОВАНИЕМ
047



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 12 мм x 50 м
- 19 мм x 50 м
- 25 мм x 50 м
- 38 мм x 50 м
- 50 мм x 50 м

ЦВЕТА:



Самоклеящаяся лента на основе БОПП с продольно армированным стекловолокном. Специальный термоклей делает ленту идеальным вариантом для склеивания картонных коробок. Эта лента используется для упаковки тяжелых коробок, склеивания труб, паллетирования и в прочих работах, где нужна высокая прочность на разрыв.

Двусторонняя МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА 03081, 03082



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 19 мм x 1,5 м
- 12 мм x 25 м
- 19 мм x 5 м
- 19 мм x 25 м
- 9 мм x 25 м

ЦВЕТА:



Лента изготовлена из черного и белого вспененного полиэтилена толщиной 1,1 мм, покрытого с обеих сторон клеем на акриловой основе, и синего защитного лайнера. Лента характеризуется высокой адгезией, сопротивлением на сдвиг, может использоваться в различных погодных условиях.



- Специально разработана для крепления молдингов, профилей, табличек и т.д.

Двусторонняя КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА НА ОСНОВЕ ВСПЕНЕННОГО ПЭ 03012



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 9 мм x 25 м
- 12 мм x 25 м
- 25 мм x 25 м
- 12 мм x 5 м
- 25 мм x 5 м

ЦВЕТА:



Вспененная полиэтиленовая лента, с двух сторон покрытая каучуковым адгезивом на основе растворителя.



- Предназначена для крепления тяжелых предметов (для крепления вешалок)
- Для установки и закрепления шильдиков, пластиковых бирок/накладок, знаков и эмблем
- Также применяется при остеклении окон

Двусторонняя КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА НА ОСНОВЕ ВСПЕНЕННОГО ПЭ 03011

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 9 мм x 25 м

ЦВЕТА:



Вспененная полиэтиленовая лента, с обеих сторон покрытая акриловым адгезивом с высокой адгезией. Широко используется в автомобильной промышленности и для отделки дома.



- Для мебели, зеркал, декоративных панелей и т.п.
- Подходит для большинства материалов

Двусторонняя КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА НА ОСНОВЕ ВСПЕНЕННОГО ПЭ 03010

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 6 мм x 25 м
- 9 мм x 25 м
- 12 мм x 25 м
- 19 мм x 25 м
- 25 мм x 25 м

ЦВЕТА:



Лента из вспененного ПЭ с адгезивом на основе модифицированного акрила. Обладает сильной адгезией, высокой прочностью и сопротивляемостью к старению. Используется для закрепления автомобильных молдингов, эмблем, зеркал и т.д.



- Для монтажа рекламных щитов, дисплеев, крючков
- Подходит для большинства материалов

Двусторонняя КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА НА ОСНОВЕ ВСПЕНЕННОГО АКРИЛА 0732, 0733, 0734, 0735

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 6 мм x 33 м
- 9 мм x 33 м
- 12 мм x 33 м
- 19 мм x 33 м

ЦВЕТА:



Двусторонняя прозрачная лента из вспененной акриловой массы. Идеально подходит для монтажа различных рекламных материалов. Предлагается толщиной в 0,5 мм, 1 мм, 1,5 мм.



- Высокая сопротивляемость на сдвиг
- Подходит для большинства материалов

Двусторонняя КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА НА ОСНОВЕ ПЭТ 03540, 03522



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 4 мм x 50 м
- 6 мм x 50 м
- 9 мм x 50 м
- 12 мм x 50 м
- 19 мм x 50 м
- 19 мм x 5 м
- 25 мм x 50 м

ЦВЕТА:



Двусторонняя термостойкая прозрачная лента на ПЭТ основе. Отлично склеивает, имеет очень агрессивный адгезив, обеспечивает надежное крепление даже в неблагоприятных условиях.



- Великолепная адгезия и хорошее сопротивление температурам и старению
- Идеально подходит для промышленного и бытового применения

Двусторонняя КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА НА ОСНОВЕ ПЭТ 180 °C 03541

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

- 
- 6 мм x 50 м
 - 9 мм x 50 м
 - 12 мм x 50 м
 - 19 мм x 50 м

ЦВЕТА:



Двусторонняя термостойкая кристально прозрачная лента на ПЭТ основе. Отлично склеивает, имеет очень агрессивный адгезив, обеспечивает надежное крепление даже в неблагоприятных условиях. Подходит для монтажа и крепления разного рода табличек и мембранных переключателей.



- Хорошая устойчивость к УФ
- Хорошая устойчивость к пластификаторам
- Хорошая устойчивость к растворителям
- Идеально подходит для промышленного и бытового применения

Двусторонняя БУМАЖНАЯ ЛЕНТА 180 °C 033501



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

- 
- | | |
|----------------|----------------|
| • 4 мм x 50 м | • 19 мм x 50 м |
| • 6 мм x 50 м | • 25 мм x 50 м |
| • 9 мм x 50 м | • 38 мм x 50 м |
| • 12 мм x 50 м | • 50 мм x 50 м |

ЦВЕТА:



Двусторонняя бумажная лента обладает великолепной клейкостью, хорошей удерживающей силой и сопротивлением высоким температурам. Используется для сращивания бумаги и картона в полиграфии и на ЦБК. Лента служит для общего промышленного применения, такого как крепление металлических или пластиковых табличек, в домашнем хозяйстве часто используется для склеивания компонентов и деталей электроприборов.



- Термостойкость: +180 °C ≥ 3 мин.

Двусторонняя БУМАЖНАЯ ЛЕНТА 120 °C 03338



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

• 4 мм x 50 м	• 15 мм x 50 м	• 38 мм x 50 м
• 6 мм x 50 м	• 19 мм x 50 м	• 50 мм x 50 м
• 9 мм x 50 м	• 25 мм x 50 м	• 50 мм x 100 м
• 12 мм x 50 м	• 30 мм x 50 м	• 100 мм x 50 м

ЦВЕТА:



Двусторонняя бумажная высококласная лента с отличной адгезией, высокой температурной устойчивостью и сопротивляемостью на сдвиг. Используется для сращивания бумаги и картона в полиграфии и на ЦБК. Идеально подходит для таких промышленных применений, как ремонт металлических и пластиковых деталей, ламинирование пены, производство обуви, одежды и других изделий из кожи.



- Термоустойчивость: +120 °C ≥ 3 мин.



Двусторонняя КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА НА ОСНОВЕ ОПП 031038

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

• 12 мм x 50 м

ЦВЕТА:



Двусторонняя клейкая лента из полипропилена с адгезивом на основе натурального каучука. Общего назначения. Очень хорошо подходит для склеивания различных видов бумаги.

Двусторонняя КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА НА ОСНОВЕ ПВХ 03607

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 6 мм x 50 м
- 9 мм x 50 м
- 12 мм x 50 м

ЦВЕТА:



Двусторонняя клейкая лента из поливинилхлорида с адгезивом на основе натурального каучука. Общего назначения. Очень хорошо подходит для склеивания различных видов бумаги.


Бутиловая ЛЕНТА 0390

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 3 мм x 0.6 мм x 30 м

ЦВЕТА:

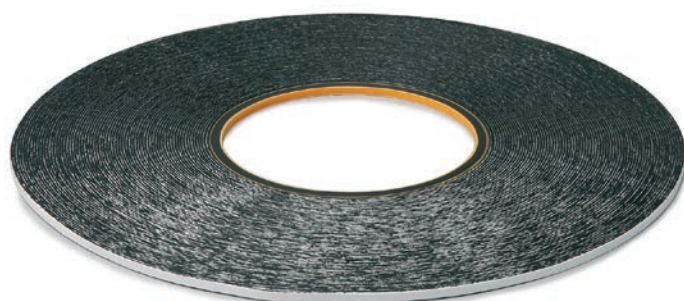

Бутиловая лента используется в основном в качестве герметика при производстве окон. Продукт соответствует требованиям стандарта DIN EN 1279, ч.2 и ч.3. Другие применения: автомобильная промышленность, строительство контейнеров, судостроение, холодильные установки, системы кондиционирования, кровля, окна, для покрытия стен, строительство из дерева, производство солнечных модулей.



- Без растворителей
- Чувствительность к надавливанию
- Гибкость, эластичность
- Однокомпонентный бутил – изолирующая лента, состоящая, в основном, из полиизобутилена
- Не подвержена старению

Полиимидная КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 06200

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 6 мм x 33 м
- 9 мм x 33 м
- 12 мм x 33 м
- 19 мм x 33 м
- 25 мм x 33 м
- 30 мм x 33 м
- 38 мм x 33 м
- 50 мм x 33 м

ЦВЕТА:



Полиимидная лента, покрытая клеем на силиконовой основе. Великолепно сохраняет физические и электрические свойства при высоких температурах. Используется в высокопроизводительных электроприборах на высокотемпературных катушках, например в производстве тяговых машин, генераторов, трансформаторов, конденсаторов и т.д. Также может использоваться для маскирования золотых контактов на печатной плате ПК во время пайки волной припоя, для сварки горячим воздухом, а также для сращивания других высокотемпературных изоляционных материалов.



- Огнестойкая
- Соответствует требованиям UL

- Лента используется как изоляционный материал класса 200/класса C


Малярная лента НА ПЭТ ОСНОВЕ 06231

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 19 мм x 66 м
- 25 мм x 66 м
- 30 мм x 66 м
- 38 мм x 66 м
- 50 мм x 66 м

ЦВЕТА:

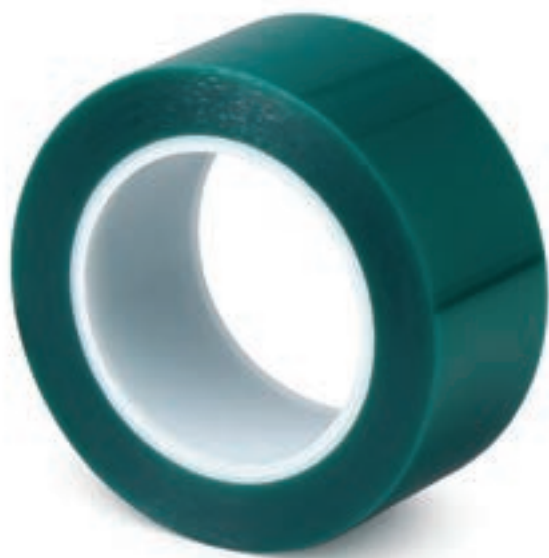

Лента на ПЭТ основе с силиконовым адгезивом, устойчивым к воздействию высоких температур. Благодаря высокой температуростойкости, лента отлично подходит для применений с высокими требованиями, например, для маскирования при порошковой окраске.



- Высокая температуростойкость
- Легко наносится

Клейкая лента для ЗАЩИТЫ ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ 069



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

- 
- 25 мм x 5 м
 - 50 мм x 5 м
 - 50 мм x 10 м

ЦВЕТА:



Лента для защиты от скольжения имеет прочную зернистую поверхность, которая не даст вам поскользнуться. Данная лента может использоваться как в помещении, так и на улице, легко и быстро клеится к любой чистой, сухой и обезжиренной поверхности, включая дерево, металл и бетон – просто снимите защитную бумагу и приклейте ленту, прижав к поверхности.



- Устойчива к УФ-излучению
- Не боится влаги и осадков
- Устойчива к перепадам температуры

Клейкая лента для ЗАЩИТЫ ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ 068



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:

- 
- 25 мм x 5 м

ЦВЕТА:



Прозрачная водостойкая лента из ПЕВА, покрытая акриловым адгезивом на основе растворителей. Предназначена для использования в душевых и ваннных комнатах для предотвращения скольжения. Лента подходит так же для использования вне помещений, например в морской индустрии - для оборудования яхт и лодок.



- Устойчива к УФ лучам
- Водостойкая
- Для использования в помещениях и на улице

Специальная лента

для ремонта стекла и плёнки

065



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



- 50 мм x 10 м
- 50 мм x 33 м
- 75 мм x 10 м

ЦВЕТА:



Прочная лента на ПЭ основе и акриловым адгезивом. Благодаря своей прочности и устойчивости к ультрафиолету, лента идеально подходит для наружных ремонтных работ со стеклом и плёнкой.



- Устойчивая к любым погодным условиям



Сигральная

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 05107, 05108



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



• 50 мм x 33 м

ЦВЕТА:



Клейкая лента на основе синтетической ткани с адгезивом из синтетического каучука. Идеально подходит для склеивания, герметизации, соединения, ремонта и предупредительной маркировки. Не рекомендуется длительное воздействие ультрафиолета для чистого удаления.



- Легко отрывается руками
- Выдерживает любые погодные условия
- Хорошая стойкость к истиранию
- Отличная адгезия на гладких и шероховатых поверхностях
- Полностью водонепроницаемая

Сигральная

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА 066, 067



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:



• 50 мм x 33 м

ЦВЕТА:



ПВХ-лента с адгезивом из натурального каучука. Лента предназначена для маркировки лестничных ступеней, проходов, а также разметки опасных зон.



- Отличная адгезия
- Отличная эластичность
- Устойчивость к старению



folsen.ru